




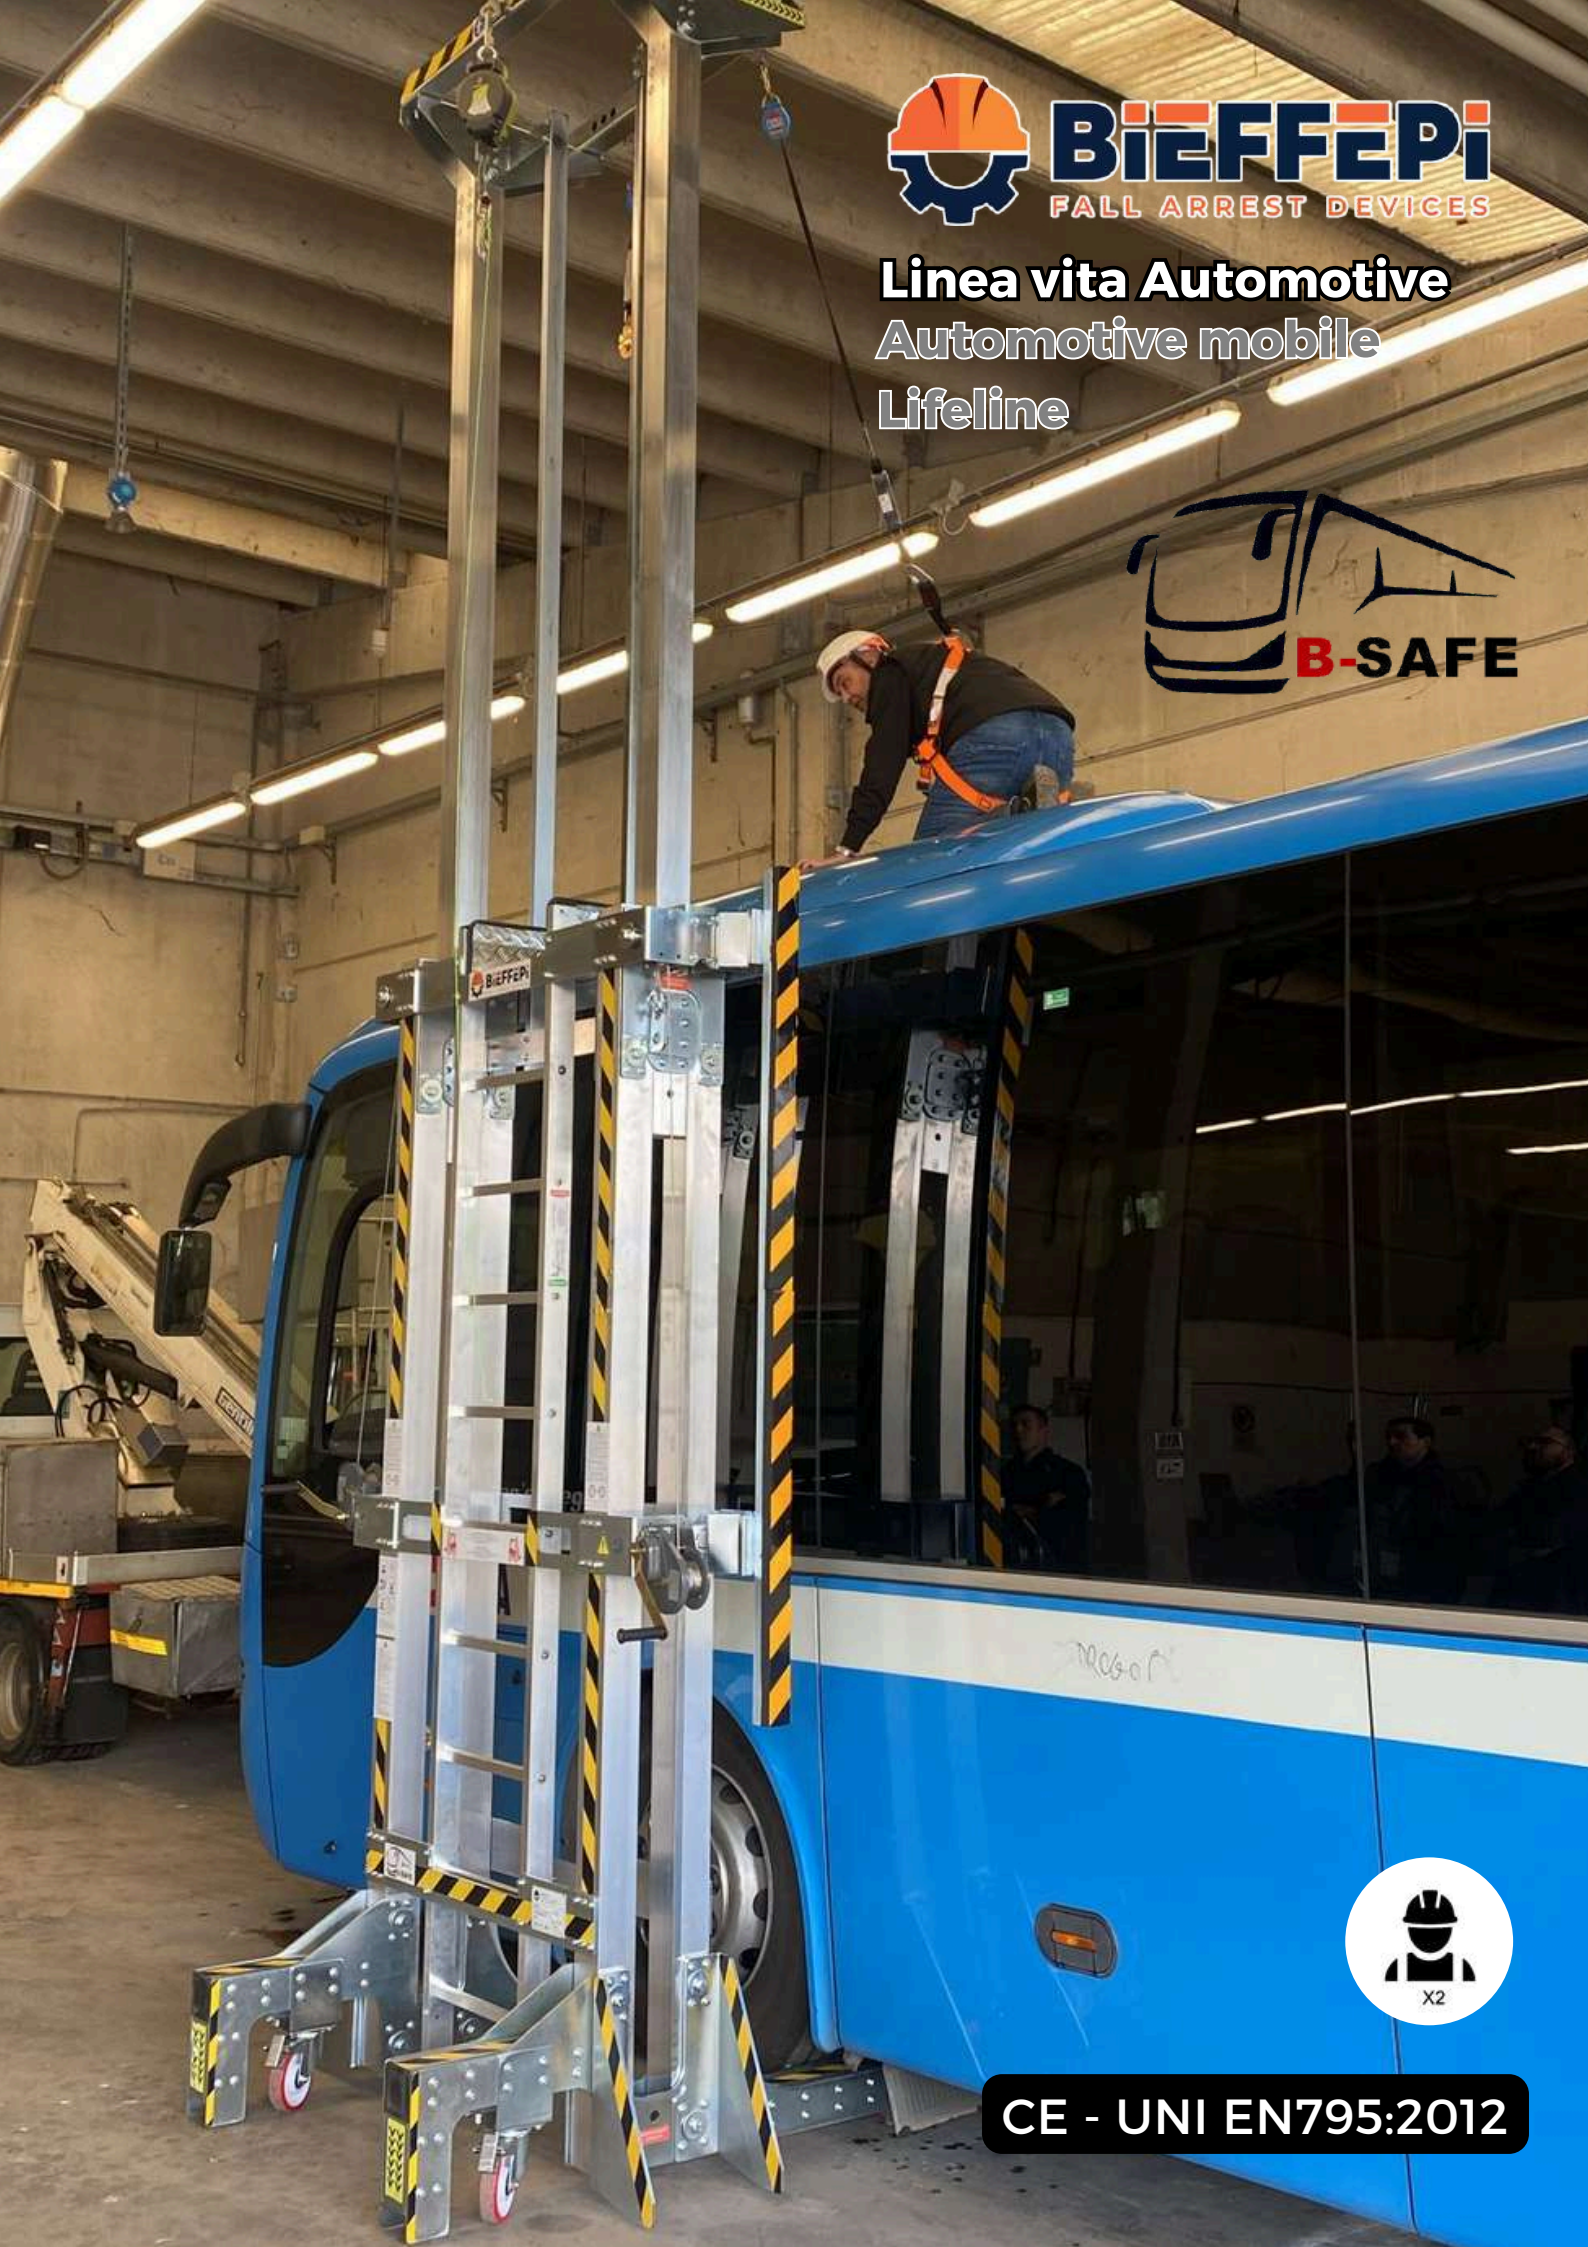

Linea vita Automotive
Automotive mobile
Lifeline

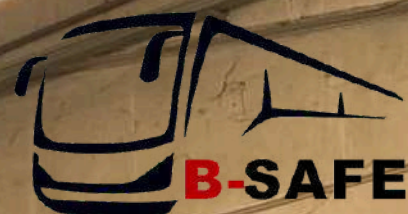

CE - UNI EN795:2012

B-SAFE di BIEFFEPI è una **linea vita mobile** brevettata e progettata per operare su qualsiasi tipologia di **Autobus o veicolo gommato** in genere. Omologato per lo sbarco in quota di nr. **2 operatori** garantisce una **copertura lineare di 4.5 mt** per ogni singolo piazzamento. L'altezza di sbarco è **prefissata a 2.85 mt (+/- 30 cm)** rispetto al piano stabile e la **movimentazione è manuale su ruote frenate**; B-SAFE è inoltre predisposto di **alloggi per** poter essere movimentato facilmente e in completa sicurezza anche con **carrello elevatore**.

La **sicurezza nelle fasi di salita e discesa è garantita** da un dispositivo retrattile dedicato a cui gli operatori devono collegarsi prima di accedere alla scala.

In prossimità dell'accesso allo sbarco in quota sono presenti **due punti di ancoraggio che ospitano i relativi dispositivi retrattili** ai quali gli operatori si collegheranno per poter lavorare **in sicurezza e completa libertà di movimento**.

Il dispositivo anticaduta **B-SAFE ha inoltre un'impronta a terra molto ridotta** per far fronte alle sempre più ristrette disponibilità di spazio all'interno delle officine. B-SAFE è anche dotato di un **sistema meccanico integrato che offre la possibilità di abbassarlo** per ridurre l'ingombro in altezza quando l'attrezzatura deve essere ricoverata.

B-SAFE è un **Dispositivo Anticaduta completamente meccanico**, in grado di poter essere movimentato anche in piazzali esterni o in zone in cui non è presente alimentazione elettrica.

B-SAFE by BIEFFEPI is a patented **mobile lifeline** system designed to operate on any type of **bus or rubber-tired vehicle** in general. Approved for the access at height of **2 operators**, it guarantees a **linear coverage of 4.5 meters** for each individual placement. The access height is **fixed at 2.85 meters (+/- 30 cm)** from the stable surface, and **movement is manual on braked wheels**. B-SAFE is also equipped with **fittings** to allow for easy and completely safe **handling with a forklift**.

Safety during ascent and descent is ensured by a dedicated retractable device, which operators must connect to before accessing the ladder. Near the access point for working at height, **there are two anchor points that host the corresponding retractable devices**, to which operators connect to work **safely and with complete freedom of movement**.

The **B-SAFE fall-arrest system also has a very small ground footprint** to address the increasingly limited space available within workshops. B-SAFE is equipped with an integrated **mechanical system that allows it to be lowered**, reducing its height when the equipment needs to be stored.

B-SAFE is a **fully mechanical Fall-Arrest Device**, capable of being moved even in outdoor yards or areas without electrical power.





Sicurezza garantita anche in fase di salita e discesa
Safety guaranteed during both ascent and descent



Ingombro a terra estremamente ridotto
Extremely reduced ground footprint




Attrezzatura completamente meccanica
Fully mechanical equipment






Movimentazione a spinta manuale su ruote
Manual push movement on wheels



Movimentabile anche con carrello elevatore
Can be moved also with a forklift

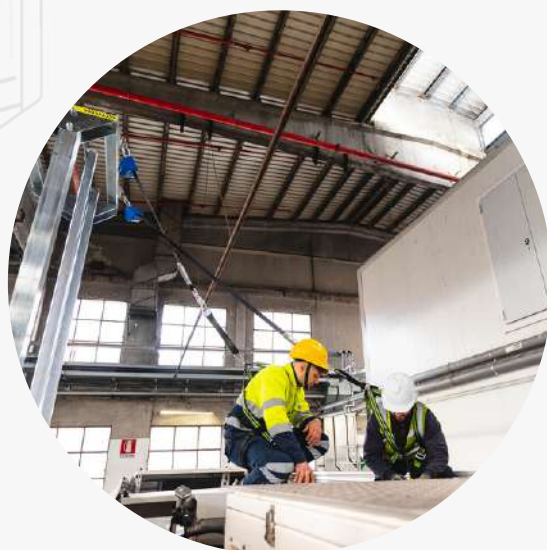

Ampia area di lavoro in completa sicurezza
Spacious work area with complete safety

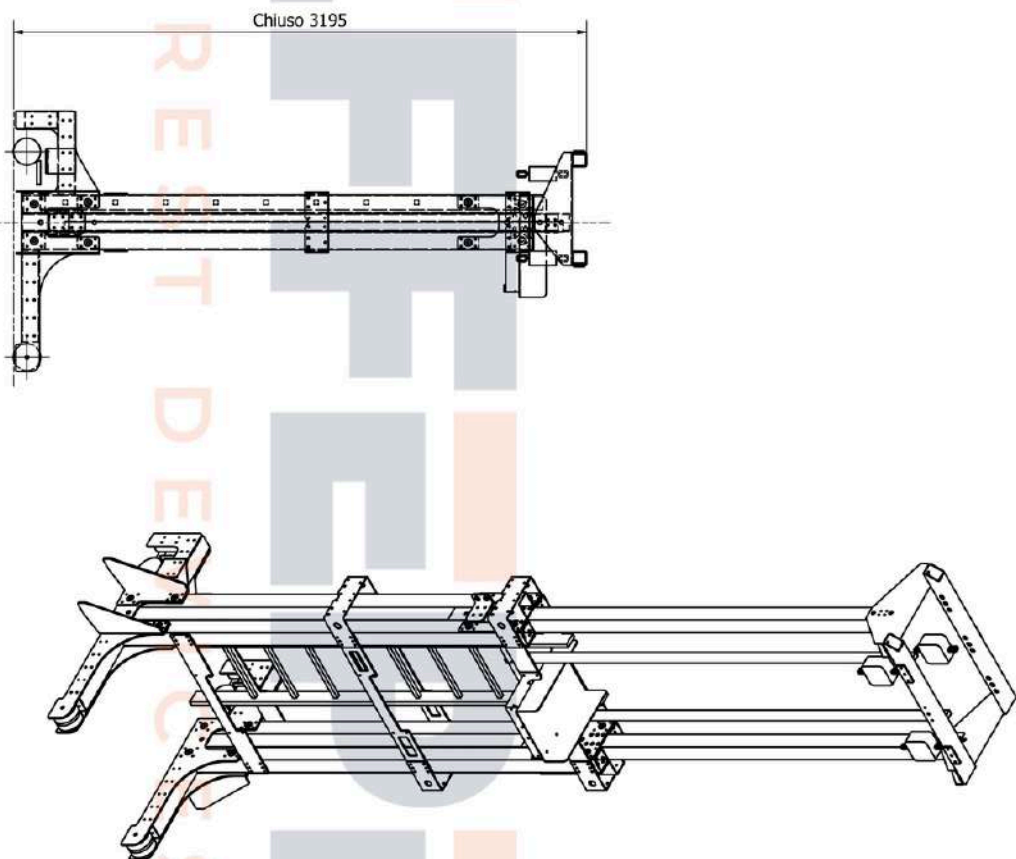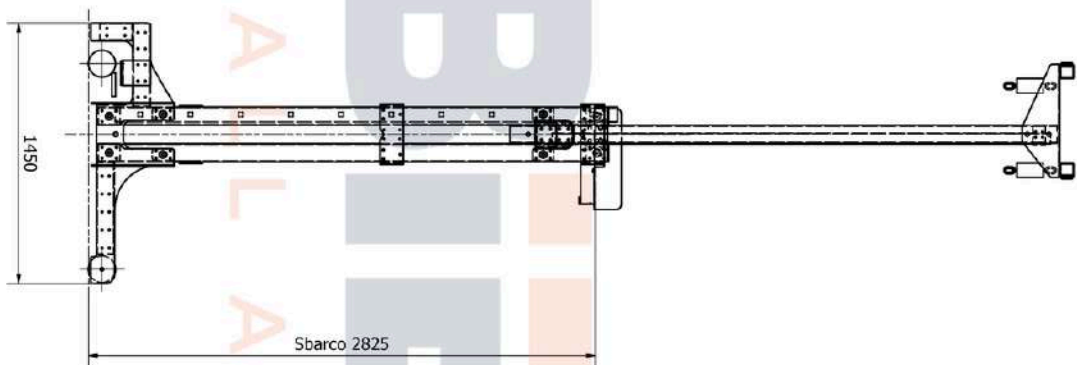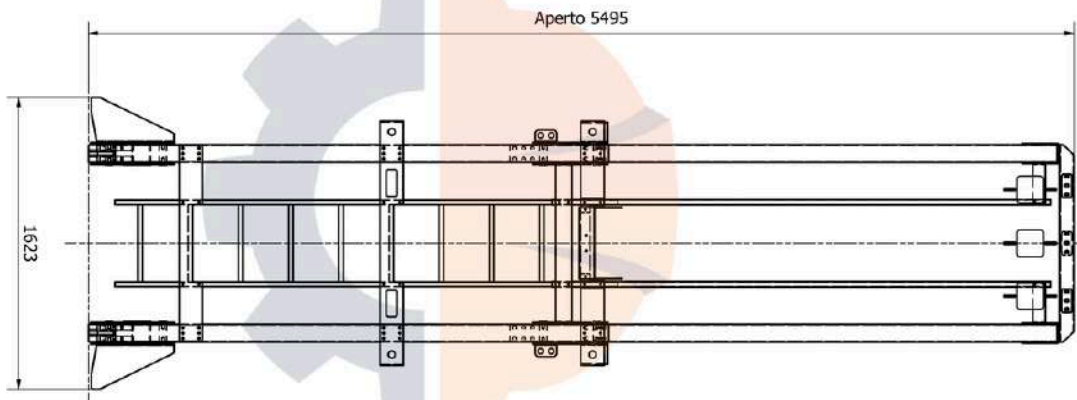


NAME PROJECT TITLE:		FALL ARREST DEVICES
---------------------	--	---

MADE IN ITALY

Progettato e Prodotto in Italia
Designed and manufactured in Italy



Caratteristiche Tecniche Technical Specification

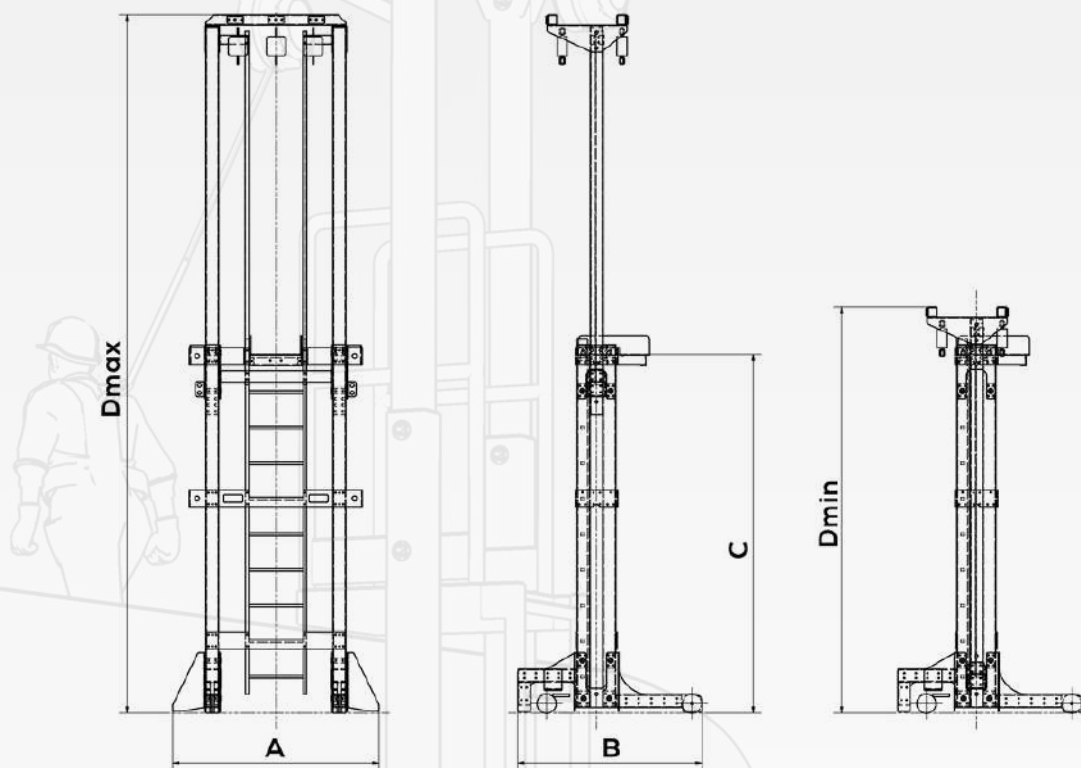

Materiali di costruzione Construction materials	Acciaio S275JR / Alluminio Lega S275JR Steel / Aluminum Alloy
Ingombro a terra (A-B) Footprint (A-B)	1623x1450 (mm)
Area di lavoro in quota Working area at height	4500x larghezza veicolo (mm) 4500mm x vehicle width
Altezza di sbarco (C) Landing height (C)	2825 (mm) +/- 300 mm passo 2825mm +/- 300 mm step
Altezza ingombro minima (D min) Minimum clearance height (D min)	3195 (mm)
Altezza ingombro massima (D max) Maximum clearance height (D max)	5495 (mm)
Tipo linea vita Lifeline Type	Punti ancoraggio TIPO A UNI 795 Type A anchorage points UNI 795
Peso complessivo attrezzatura Overall weight of the equipment	450 (Kg)
Tipo movimentazione / Type of handling	-Manuale su ruote / Manual on wheels -Alloggi per carrello elevatore / Forklift pockets
Regolazione altezza piattaforma Platform height adjustment	Manuale (con argano manuale) Manual (with manual winch)
Sistema di salita Climbing system	Scala a Pioli Ladder
Sistema anticaduta salita/discesa Fall protection system (ascent/descent)	Dispositivo Retrattile CE EN360 Retractable device CE EN360
Sistema anticaduta sbarco in quota Fall protection system for working at height	Dispositivo Retrattile CE EN360 Retractable device CE EN360
Sistema di bloccaggio a terra / Ground locking system	Ruote Frenate / Locking Wheels
Normative di riferimento Reference Standards	UNI EN795:2012 UNI EN365:2005 UNI EN360:2003 Regolamento UE 2016/425 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
CERTIFICAZIONE COMPLESSIVA DISPOSITIVO: EN795:2012 – TIPO B OVERALL DEVICE CERTIFICATION: EN 795:2012 – TYPE B	
Prodotto certificato CE	



Sicuro
Safe



Compatto
Compact



Mobile
Moveable



Rapido
Fast