



Linea vita mobile Mobile Lifeline



NEW

sbarco fino a 5mt
REGOLABILE



X2

CE - UNI EN795:2012



BIEFFEPi
FALL ARREST DEVICES

B-SAFE XXL di BIEFFEPI è una linea vita mobile brevettata, progettata per operare in **sicurezza durante lo sbarco in quota** su qualsiasi tipologia di veicolo.

Omologato per lo sbarco in quota di n. **2 operatori**, il sistema garantisce una **copertura lineare fino a 7 m**, consentendo di lavorare efficacemente su veicoli di grande larghezza con un unico posizionamento.

L'**altezza** di sbarco regolabile, **da 3 m fino a 5 m**, permette di adattare il dispositivo a diverse configurazioni operative e a differenti altezze di accesso, assicurando un'elevata versatilità d'impiego.

La **movimentazione** avviene manualmente su **ruote frenate**; il dispositivo è inoltre predisposto con **alloggi dedicati per il sollevamento tramite carrello elevatore**, consentendo operazioni di movimentazione e posizionamento in totale sicurezza.

La **sicurezza** durante le **fasi di salita e discesa** è garantita da un dispositivo retrattile dedicato, al quale gli operatori devono collegarsi prima di accedere alla scala.

In prossimità dell'accesso allo sbarco in quota sono presenti due punti di ancoraggio, predisposti per ospitare i relativi dispositivi retrattili, ai quali **gli operatori si collegano per lavorare in sicurezza e con completa libertà di movimento**.

Il dispositivo è dotato di un sistema meccanico integrato che consente di abbassare la struttura, riducendo l'ingombro in altezza durante le fasi di ricovero.

Essendo completamente meccanico, **B-SAFE XXL può essere utilizzato anche in piazzali esterni** o in aree prive di alimentazione elettrica.

B-SAFE XXL by BIEFFEPI is a patented mobile lifeline system, designed to operate safely during access to height on any type of vehicle.

Certified for access to height by up to two operators, the system provides a linear coverage of up to 7 m, allowing effective operation on wide vehicles with a single positioning.

The adjustable access height, ranging from 3 m to 5 m, allows the device to adapt to different operational configurations and access heights, ensuring a high level of versatility.

The system is manually movable on braked wheels and is also equipped with dedicated housings for safe handling by forklift, enabling secure positioning and handling operations.

Safety during ascent and descent is ensured by a dedicated self-retracting lifeline, to which operators must connect before accessing the ladder.

Near the access point to the elevated working area, two anchorage points are provided to accommodate the respective self-retracting lifelines, allowing operators to work safely with full freedom of movement.


The device is equipped with an integrated mechanical system that allows the structure to be lowered, reducing the overall height during storage.

Being fully mechanical, B-SAFE XXL can also be used in outdoor yards or in areas without electrical power supply.






Sicurezza garantita anche in fase di salita e discesa
Safety guaranteed during both ascent and descent

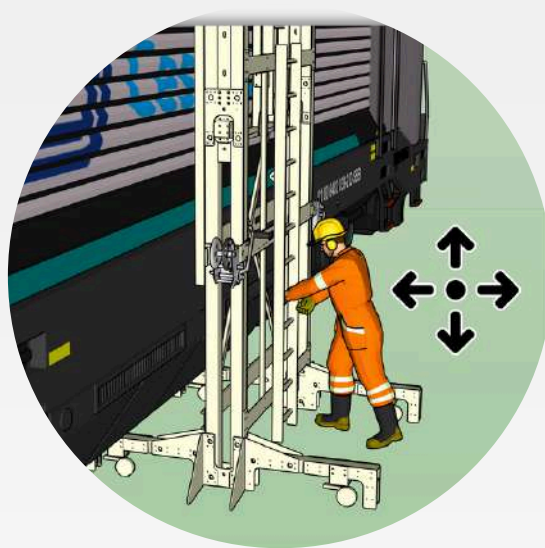

Manovrabile a 360°
360° swiveling




AMPIO Piano di sbarco integrato per il lavoro in quota
Large integrated landing platform for working at height

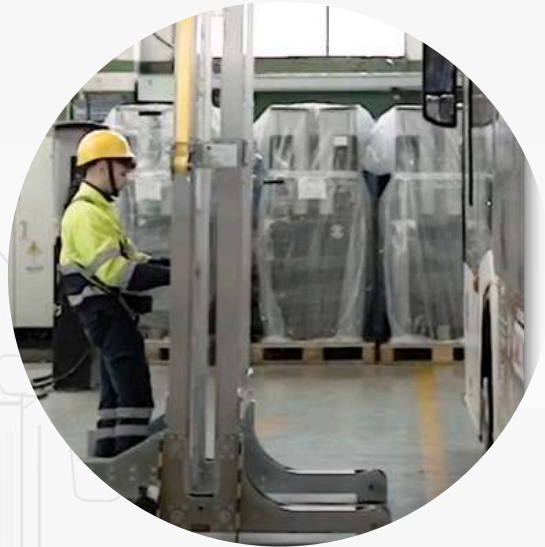

Movimentazione a spinta manuale su ruote
Manual push movement on wheels



Movimentabile anche con carrello elevatore
Can be moved also with a forklift

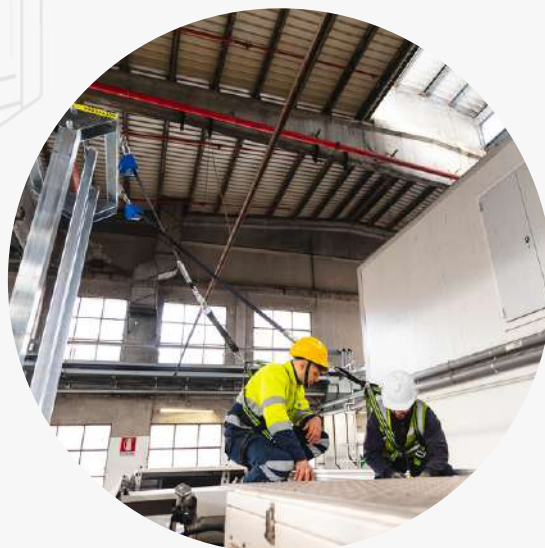

Ampia area di lavoro in completa sicurezza
Spacious work area with complete safety


MADE IN ITALY

Progettato e Prodotto in Italia
Designed and manufactured in Italy



BIEFFEPi
FALL ARREST DEVICES

Caratteristiche Tecniche Technical Specification

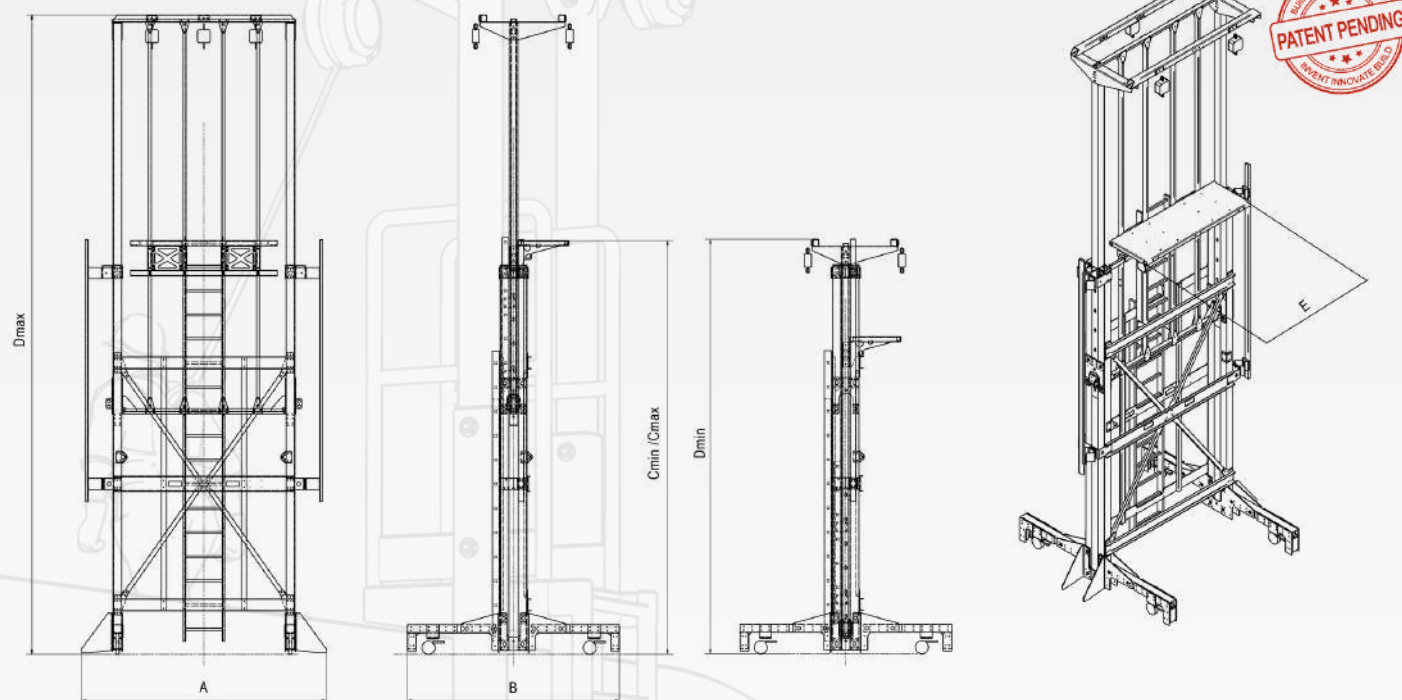

Materiali di costruzione Construction materials	Acciaio S275JR / Alluminio Lega S275JR Steel / Aluminum Alloy
Ingombro a terra (A-B) Footprint (A-B)	2823x2450 (mm)
Area di lavoro in quota Working area at height	7000mmx larghezza veicolo (mm) 7000mm x vehicle width
Altezza di sbarco (C) Landing height (C)	Da 3387 (+/-280 mm) a 4787 (+/-300mm) - Regolabile From 3387 (+/-280mm) to 4787 (+/-300mm) - Adjustable
Altezza ingombro minima (D min) Minimum clearance height (D min)	4795 (mm)
Altezza ingombro massima (D max) Maximum clearance height (D max)	7395 (mm)
Larghezza pianerottolo (E) Landing platform width (E)	1700 (mm)
Tipo linea vita Lifeline Type	Punti ancoraggio TIPO A UNI 795 Type A anchorage points UNI 795
Peso complessivo attrezzatura Overall weight of the equipment	850 (Kg)
Tipo movimentazione / Type of handling	-Manuale su ruote / Manual on wheels -Alloggi per carrello elevatore / Forklift pockets
Regolazione altezza piattaforma Platform height adjustment	Manuale (con argano manuale) Manual (with manual winch)
Sistema di salita Climbing system	Scala a Pioli Ladder
Sistema anticaduta salita/discesa Fall protection system (ascent/descent)	Dispositivo Retrattile CE EN360 Retractable device CE EN360
Sistema anticaduta sbarco in quota Fall protection system for working at height	Dispositivo Retrattile CE EN360 Retractable device CE EN360
Sistema di bloccaggio a terra / Ground locking system	Ruote Frenate / Locking Wheels
Normative di riferimento Reference Standards	UNI EN795:2012 UNI EN365:2005 UNI EN360:2003 Regolamento UE 2016/425 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
CERTIFICAZIONE COMPLESSIVA DISPOSITIVO: EN795:2012 – TIPO B OVERALL DEVICE CERTIFICATION: EN 795:2012 – TYPE B	
Prodotto certificato CE	



Sicuro
Safe



Compatto
Compact



Mobile
Moveable



Rapido
Fast